

## Protection auditive – Com-4 Fit



### LES POINTS FORTS

- Atténuation : **SNR 33 dB**
- **Idéal dans des environnements bruyants supérieurs à 95 dB**
- **Excellente reconnaissance vocale**

### Description

Nom : **uvex Com4-Fit**  
 Référence : **2112.004**  
 Type : Bouchons Jetables  
 Fabricant : uvex Arbeitsschutz GmbH Fuerth – Allemagne  
 Coloris : Bouchons : magenta / cordon : noir

### Utilisation

- Bouchons jetables
- Idéal pour un port prolongé
- Durée d'utilisation : maximum une journée de 8 heures
- Stockage dans un milieu sec

### Version disponible

Référence	Conditionnement
<b>2112.004</b>	Bte de 200 paires en sachet individuel
<b>2112.012</b>	Bte de 100 paires cordées en sachet individuel
<b>2112.005</b>	Bte de 12 sachets de 5 paires
<b>2112.006</b>	Sachet de 200 paires en vrac
<b>2112.023</b>	Boite de 300 paires en vrac
<b>2112.014</b>	Bte de 50 paires en vrac

### Secteurs d'activités

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ BTP</li> <li>▪ Maintenance</li> <li>▪ Aéronautique</li> <li>▪ Industrie du bois</li> <li>▪ Agriculture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Industrie sidérurgique</li> <li>▪ Carrières – travail de la pierre</li> <li>▪ Automobile</li> <li>▪ Construction Navale</li> <li>▪ Industrie du verre</li> </ul> |
|--|---|

## Caractéristiques / Avantages


	CARACTERISTIQUES	BENEFICES – UTILISATEURS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SNR 33 dB</li> <li>▪ Bouchons en mousse PU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Excellente protection</li> <li>➤ Bouchons anallergiques</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Structure cellulaire unique du PU</li> <li>▪ Profil affiné</li> <li>▪ X-grip</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Optimise la reconnaissance vocale</li> <li>➤ Minimise la pression du bouchon pour les conduits auditifs fins</li> <li>➤ Favorise la prise en main du bouchon</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Existe en version cordée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Facilite un port intermittent</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Packaging adapté au libre service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Facilite la vente de petites quantités</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distributeur mural pour les boîtes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Favorise la mise à disposition des produits</li> </ul>



## Accessoires :

- 2134.000 : Support distributeur pour référence X-fit, Com-4 fit ou hi-com en boîtier carton
- 2112.000 : Distributeur « one to click » de bouchons jetables (Un seul bouchon à la fois)

## Courbes d'atténuation :

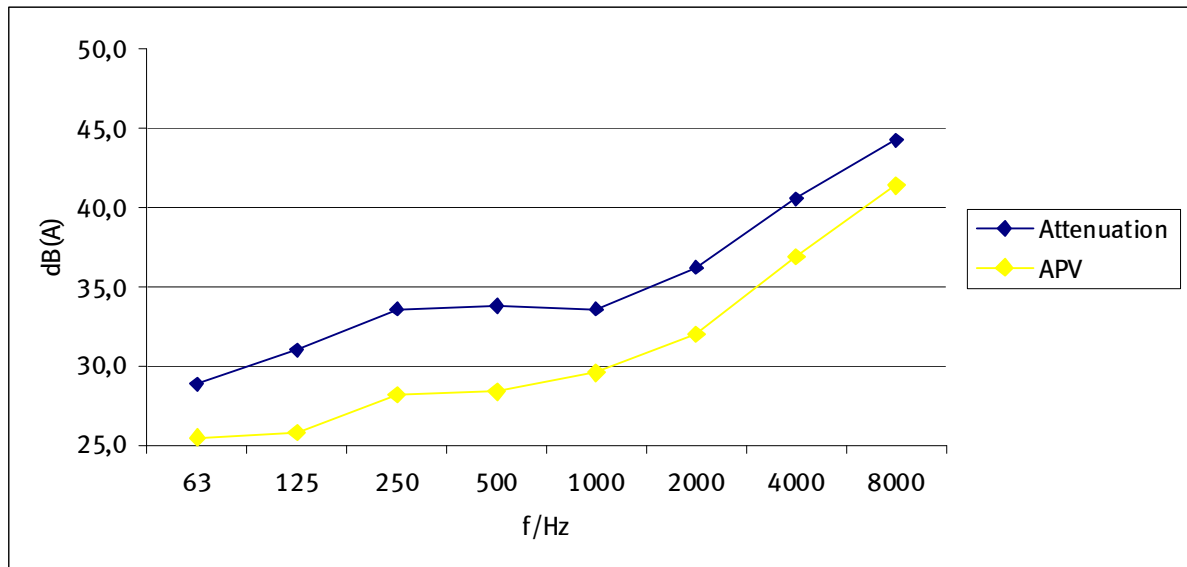

SNR: 33 dB (A)	H: 33dB(A)			M: 30dB(A)		L: 29dB(A)		
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dämm. dB(A)	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB(A)	3,4	5,2	5,4	5,8	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB(A)	25,5	25,8	28,4	28,4	29,6	4,0	36,9	41,4

## Conformité

Normes	EN 352-2
Qualité	ISO 9001/2000
Organisme de certification	FIOH – Helsinki – Finlande