

### Caratteristiche principali

- Correttore laterale, potete correggere qualsiasi cosa vogliate
- Nastro molto lungo: 12 m
- Applicazioni precise e nette
- Riscrittura istantanea, nessun tempo di attesa perchè secchi
- Durata del prodotto: 3 anni

### Processi e Controlli

- Componenti stampati ad iniezione
- Logo serigrafato

### Controlli di laboratorio

- Test di copertura e di applicazione sulle differenti superfici, lunghezza
- Resistenza alla rottura e test di invecchiamento
- Resistenza del nastro alla tensione

### Controlli di produzione

- Controllo dei componenti prima dell'assemblaggio: aspetto e dimensioni delle zone più sensibili
- Controllo su tutti i componenti prima del loro utilizzo in produzione; per soddisfare lo standard di qualità
- Verifica sull'aspetto e sul funzionamento del 100% dei prodotti finiti
- Standard AQL per l'applicazione di tutti i componenti

### Norme di Sicurezza

- Contenuto di metalli pesanti testato da un laboratorio esterno (EN71-3, ASTM F 963, 16CFR 1303;91/338/EEC)
- Prodotto senza lattice
- Prodotto privo di ftalati pericolosi (DINP, DIDP, DEHP, DPB, DNOP & BBP)

### Programma di responsabilità sociale

- Il codice di condotta del gruppo BIC è basata sulle convenzioni di ILO
- Processo di auto valutazione



## Nastro correttore laterale

### Applicatore in delrin:

semi- flessibile per una maggiore scorrevolezza d'applicazione del film. Evita al nastro di uscire dalla sua guida




### Corpo trasparente in polistirene

Trasparente per una migliore visibilità del nastro

### Dimensioni del corpo

Lunghezza: 84,9 mm  
Spessore: 19,0 mm  
Altezza: 52,4 mm

### Ruota in polistirene

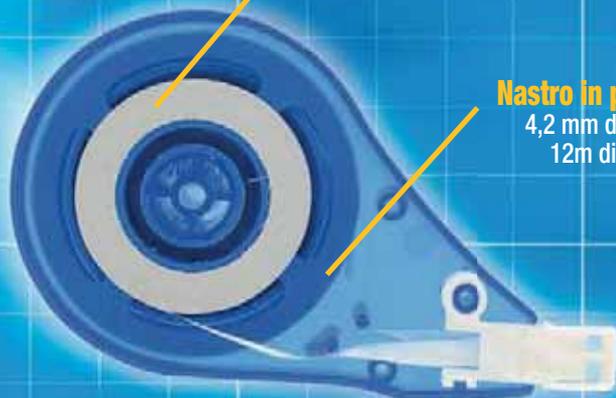

### Nastro in poliestere

4,2 mm di larghezza  
12m di lunghezza

### Ambiente

- Prodotto esente da PVC
- Imballaggio conforme alla norma sugli imballaggi e alla direttiva europea sullo smaltimento degli imballaggi (94/62/EC)

