


Scheda tecnica – uvex xact-fit – 2124.001



<p>Caratteristiche</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inserti auricolari innovativi che si adattano perfettamente alla forma dell'orecchio e presentano un design rivoluzionario che ricalca l'anatomia di ciascun orecchio • Forma ovale ergonomica dell'inserto, che imita la forma del canale riducendo la pressione nel condotto uditivo, a garanzia di un ottimo comfort • Impugnatura preformata per un rapido e facile inserimento • Cordino regolabile • Igienico (non è necessario toccare e arrotolare le capsule prima dell'inserimento), con riduzione di rischio di infezioni • Senza PVC e colla, supporto riutilizzabile • e superiore della lente per una maggiore protezione delle sopracciglia
<p>Dati tecnici</p> <p>Materiale:</p> <p>Lunghezza cordino:</p> <p>Versioni/Colori:</p> <p>Tempo di utilizzo capsule in schiuma:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • capsule in schiuma: PU espanso • Supporto riutilizzabile: Polipropilene • Cordino: Polipropilene / poliestere • Clip regolazione cordino: gomma SEBS • 350-650 mm (regolabile) • 2124.001 - conf. 50 pp. lime con supporto e cordino • 2124.002 - conf. 250 pp. lime capsule di ricambio • Max 1 giornata lavorativa
<p>In conformita' allo standard :</p>	<p>EN 352 - SNR 26</p>

Valori di attenuazione:

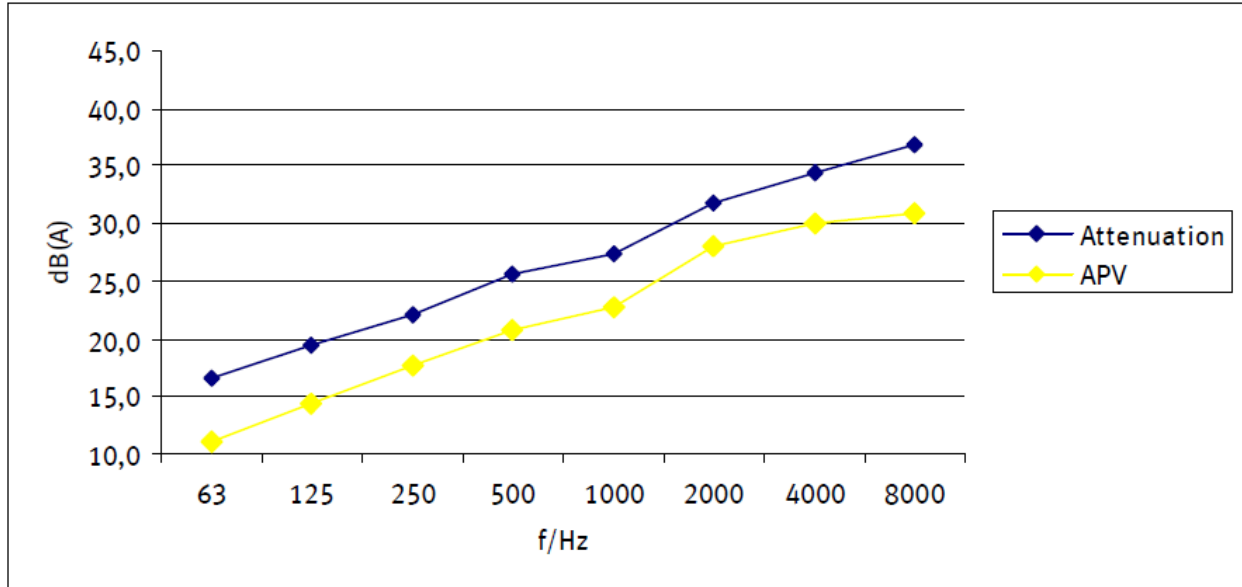

SNR: 26 dB (A)	H: 28dB(A)	M: 23dB(A)	L: 19dB(A)
----------------	------------	------------	------------

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB(A)	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB(A)	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB(A)	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9